

COMMO

Инструкция пользователя



Адаптер питания
COMMO 100W KEY CHARGER

Модель: Y100-WNC-ACG

Назначение: устройство для зарядки аккумуляторов портативных устройств от электрической сети переменного тока.

Характеристики и параметры изделия:

Размер изделия: 63 × 63 × 30,5 мм

Вес изделия: 200 гр

Условия хранения:

Температура: от -20 °С до +85 °С

Влажность: от 10% до 90% относительной влажности (без конденсации)

Комплектация

Зарядное устройство USB – 1 шт.

Руководство пользователя – 1 шт

Содержание

1. Спецификация
2. Правила безопасной эксплуатации
3. Использование устройства
4. Распределение мощности
5. Утилизация
6. Гарантийные обязательства
7. Информация о производителе и импортёре

1. Спецификация:

Входное напряжение: 100 В – 240 В ~ 50/60 Гц 2.5 А Max

Выход USB-C1 / C2: PD: 5 В = 3 А; 9 В = 3 А;
12 В = 3 А; 15 В = 3 А;
20 В = 5 А (Max 100 Вт)
PPS: 3.3 В – 11 В = 5А

Выход USB-C3: PD: 5 В = 3 А; 9 В = 2.22 А;
12 В = 1.67 А (Max 20 Вт)
PPS: 3.3 В – 11 В = 2А

Выход USB-A1: QC: 5 В = 3 А; 9 В = 2 А;
12 В = 1.5 А (Max 18 Вт)

USB C1 + C2: C1 PD: 5 В = 3 А; 9 В = 3 А;
12 В = 3 А; 15 В = 3 А;
20 В = 3.25 А + C2 PD: 5 В = 3 А;
9 В = 3 А; 12 В = 2.5 А; 15 В = 2 А;
20 В = 1.5 А (65 Вт + 30 Вт)
C1 PPS: 3.3 В – 11 В = 5 А;

USB C1 / C2 + C3: C1/C2 PD: 5 В = 3 А, 9 В = 3 А,
12 В = 3 А, 15 В = 3 А, 20 В = 3.25 А
+ C3 PD: 5 В = 3 А, 9 В = 2.22 А,
12 В = 1.67 А (65 Вт + 20 Вт)
C1/C2 PPS: 3.3 В – 11 В = 5 А

USB C1 / C2 + A1: C1/C2 PD: 5 В = 3 А, 9 В = 3 А,
12 В = 3 А, 15 В = 3 А, 20 В = 3.25 А
+ A1 QC: 5 В = 3 А, 9 В = 2 А,
12 В = 1.5 А (65 В + 18 В)
C1/C2 PPS: 3.3 В – 11 В = 5 А

USB C3 + A1:	C3 PD: 5 B = 1.5 A + A1 QC: 5 B = 1.5 A, 5 B = 3 A,
USB C1 + C2 + C3	C1 PD: 5 B = 3 A, 9 B = 3 A, 12 B = 3 A, 15 B = 3 A, 20 B = 2.25 A + C2 PD: 5 B = 3 A, 9 B = 3 A, 12 B = 2.5 A, 15 B = 2 A, 20 B = 1.5 A + C3 PD: 5 B = 3 A, 9 B = 2.22 A, 12 B = 1.67 A (45 B _T + 30 B _T + 20 B _T) C1 PPS: 3.3 B - 11 B = 5 A,
USB C1 + C2 + A1	C1 PD: 5 B = 3 A, 9 B = 3 A, 12 B = 3 A, 15 B = 3 A, 20 B = 2.25 A + C2 PD: 5 B = 3 A, 9 B = 3 A, 12 B = 2.5 A, 15 B = 2 A, 20 B = 1.5 A + A1 QC: 5 B = 3 A, 9 B = 2 A, 12 B = 1.5 A (45 B _T + 30 B _T + 18 B _T) C1 PPS: 3.3 B - 11 B = 5 A,
USB C1 / C2 + C3 + A1	C1 / C2 PD: 5 B = 3 A, 9 B = 3 A, 12 B = 3 A, 15 B = 3 A, 20 B = 3.25 A + C3 PD: 5 B = 1.5 A + A1 QC: 5 B = 1.5 A (65 B _T + 7.5 B _T + 7.5 B _T) C1 / C2 PPS: 3.3 B - 11 B = 5 A,
USB C1 + C2 + C3 + A1	C1 PD: 5 B = 3 A, 9 B = 3 A, 12 B = 3 A, 15 B = 3 A, 20 B = 2.25 A + C2 PD: 5 B = 3 A, 9 B = 3 A, 12 B = 2.5 A, 15 B = 2 A, 20 B = 1.5 A + C3 PD: 5 B = 1.5 A + A1 QC: 5 B = 1.5 A (45 B _T + 30 B _T + 7.5 B _T + 7.5 B _T) C1 PPS: 3.3 B - 11 B = 5 A,

Общая мощность: 100 Вт

Средняя рабочая эффективность – 84,03%

Эффективность при малой нагрузке – 79,03%

Потребляемая мощность без нагрузки – 0,075 Вт

2. Правила безопасной эксплуатации

1. Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия вредных и опасных производственных факторов
2. Устройство предназначено для использования только с ИТ-оборудованием.
3. Максимальная температура воздуха во время использования устройства не должна превышать 35 °С.
4. Не ставьте на устройство источники открытого огня, например, свечи.
5. Отключайте устройство от электросети, вынимая штекер переменного тока из розетки или отсоединяя кабель питания от устройства.
6. Розетка должна быть установлена возле оборудования в доступном месте.
7. Не используйте изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
8. Если вы хотите очистить устройство, используйте только сухую ткань или щетку.
9. Не допускайте попадания влаги на изделие и внутрь него.
10. Не подвергайте изделие механическим нагрузкам, способным привести к повреждениям изделия.
11. Не используйте при видимых повреждениях изделия.
12. Не пользуйтесь заведомо неисправным устройством.

13. В случае повреждения кабеля или штекера устройство необходимо утилизировать.
14. Специалисты сервисного центра не производят ремонт источника питания в случае его повреждения или брака одного из компонентов (устройство можно утилизировать).


Для быстрой и безопасной зарядки используйте кабель COMMO, оригинальный кабель вашего устройства или другой, сертифицированный производителем, кабель (например, MFI).

3. Использование устройства

1. Подключите зарядное устройство к электрической сети
2. Подключите кабель USB для зарядки смартфона к USB-разъему адаптера питания



4. Распределение мощности



USB-C1/C2 Max 100 Вт



USB-C3 Max 20 Вт



USB-A Max 18 Вт




USB-C1 65 Вт

USB-C2/C3 20 Вт



USB-C1/C2 65 Вт

USB-A 18 Вт

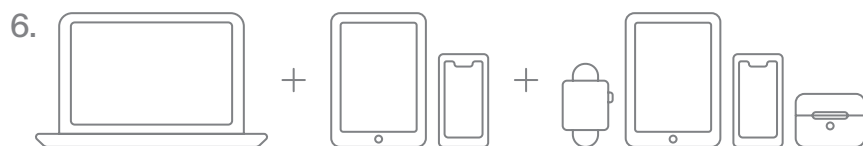


USB-C1 65 Вт

USB-C2 30 Вт

USB-A 18 Вт

7.



USB-C1 45 Bt

+



USB-C2 30 Bt



+



USB-C3 7.5 Bt

+



USB-A 7.5 Bt

5. Утилизация



Изделие нельзя выбрасывать вместе с обычными отходами. Его нужно утилизировать. Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо передать в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на это изделие составляет 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации, хранения и правил безопасности. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу.

Дату изготовления см. на упаковке изделия.

Срок службы: 3 года

Информацию об обязательном подтверждении соответствия товаров вы можете найти на сайте comto.ru

Соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»,

ТР ЕАЭС 037/2016

«Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

*Технические характеристики и параметры изделия, приведенные в настоящей инструкции, справочные и не могут служить основанием для претензий.

7. Информация о производителе и импортере

Произведено в Китае

Изготовитель: Интертех Сервисез АГ,
Верфтештрассе 4, 6005 Люцерн, Швейцария.

Импортёр / Организация, уполномоченная
на принятие и удовлетворение требований
потребителей в отношении товара
ненадлежащего качества: ООО Маркет.Трейд

Адрес: 121099, Россия, г. Москва, Новинский б-р, д. 8

www.commo.ru

