

URBAMAX



Т150
ИНСТРУКЦИЯ




Cubits — это не просто игрушки. Это энергия, азарт и эмоции, которые живут внутри каждой детали. Мы верим, что у игры нет границ. Поэтому бесконечно поддерживаем и развиваем её дух в разных линейках. Сила и мощь большого города воплощается в Urbamax. Это спецтехника с характером и функциями реальной машины.

Свет. Звук. Рёв мотора. Настройтесь и управляйте — история начинается прямо сейчас.



УПРАВЛЕНИЕ

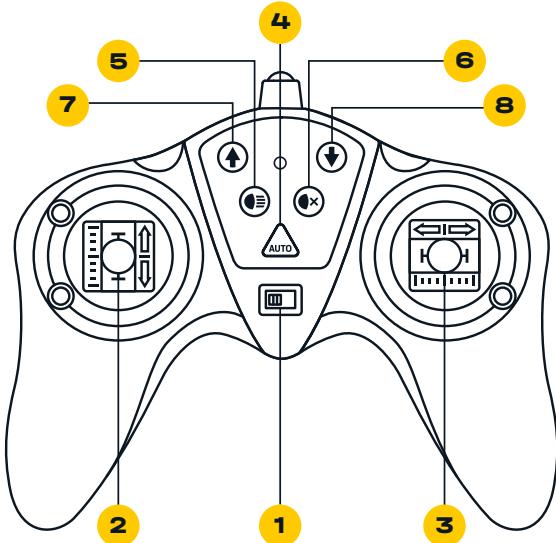


- 1** Переключайте, чтобы включить/выключить пульт
- 2** Движение вперёд/назад
- 3** Движение влево/вправо
- 4** Режим автодемонстрации

- 5** Нажмите, чтобы включить свет
- 6** Нажмите, чтобы выключить свет
- 7** Нажмите, чтобы поднять кузов
- 8** Нажмите, чтобы опустить кузов

УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА


- 1 Откройте с помощью крестовой отвёртки крышку аккумуляторного отсека, расположенного на днище модели.
- 2 Соблюдая полярность, соедините разъём аккумулятора с разъёмом модели.
- 3 Закройте крышку отсека и зафиксируйте её винтом.

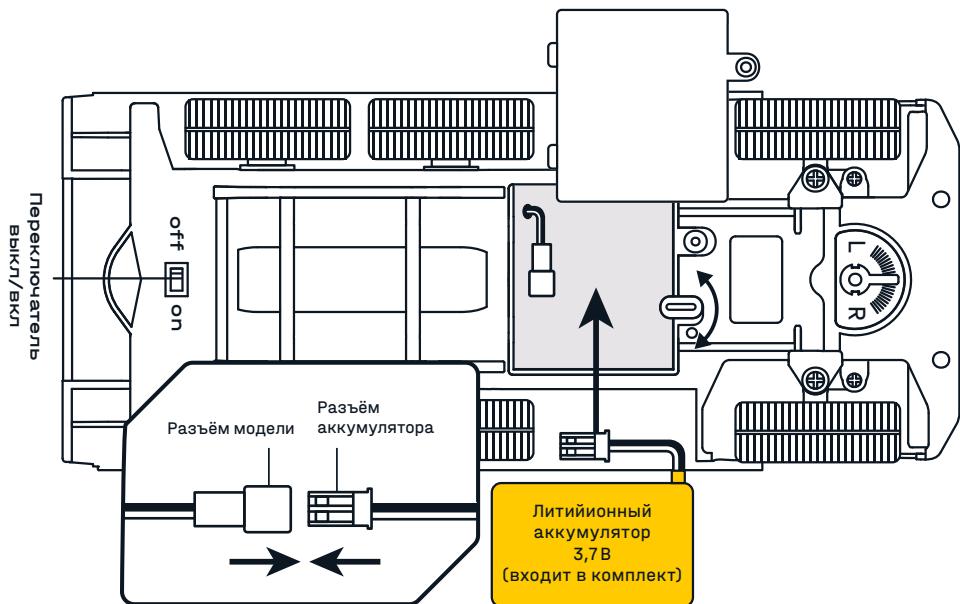

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

- 1 Откройте с помощью крестовой отвёртки крышку батарейного отсека на пульте дистанционного управления.
- 2 Соблюдая полярность, вставьте в отсек две батарейки типа АА (1,5 В).
- 3 Закройте крышку и зафиксируйте её винтом.


Если индикатор на пульте дистанционного управления не горит, значит, разряжены батарейки. Замените их.

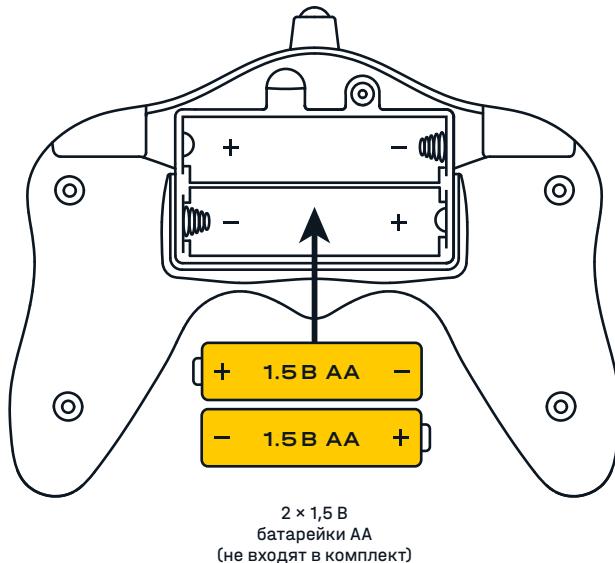


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА

Модель управляется пультом дистанционного управления на частоте 2,4 ГГц. Чтобы установить их связь, выполните следующие действия.

- 1** Установите переключатель на модели в положение ВКЛ (ON).

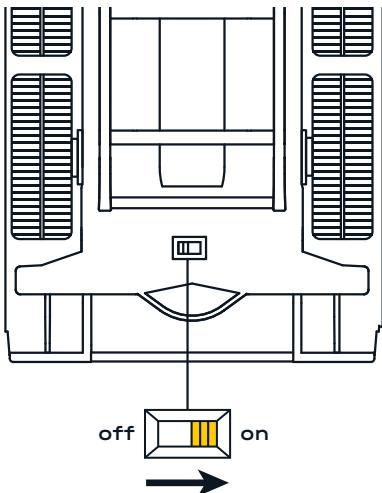


- 2** Через 5 секунд включите пульт дистанционного управления.

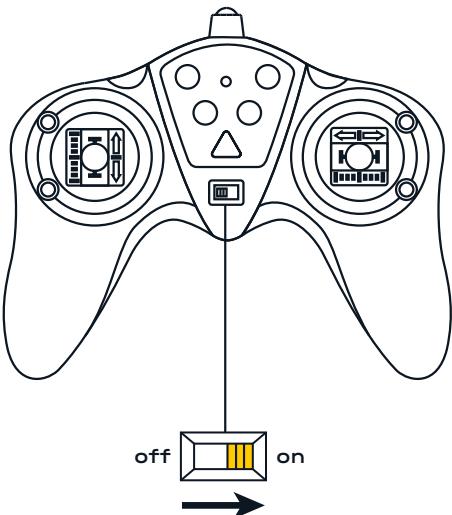

Когда индикатор на пульте или огни модели перестанут мигать, это значит, что связь установлена.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

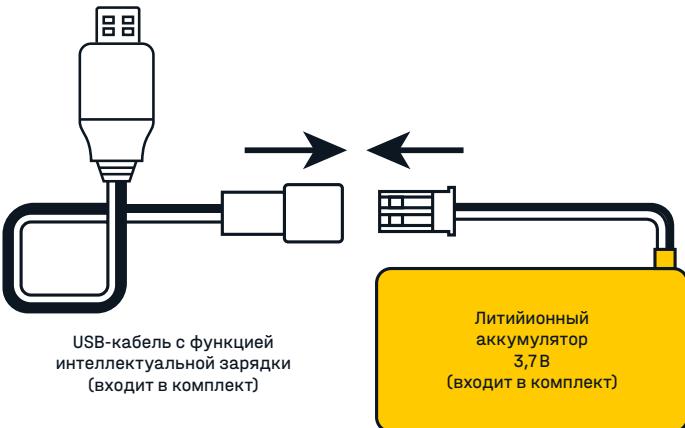

Соедините разъём аккумулятора с соответствующим разъёмом USB-кабеля для зарядки, как показано на рисунке. Затем противоположный разъём USB-кабеля вставьте в любой USB-порт или подключите к USB-адаптеру (не входит в комплект).
Полное время зарядки: 2-3 часа.

Не забудьте отсоединить USB-кабель, когда аккумулятор полностью зарядится.

Индикатор USB-кабеля мигает — зарядка аккумулятора началась. В процессе зарядки светодиод будет мигать медленнее, пока не погаснет совсем. Индикатор не горит — аккумулятор заряжен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аккумулятор Li-ion

Мощность: 3,7 В
Время работы: 40 мин.

USB-кабель

Вход: 5 В/2 А
Выход: 3,7 В/0,5 А

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1** Соблюдайте полярность при подключении аккумулятора и установке батареек. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки и батарейки разного типа и производителей.
- 2** Устанавливайте в модель только литийионный аккумулятор рекомендованной ёмкости.
- 3** Не допускайте замыкания клемм питания.
- 4** Не оставляйте в модели разряженный аккумулятор.
- 5** Дети могут заряжать аккумулятор только под присмотром взрослых. Не пытайтесь заряжать одноразовые батарейки.
- 6** Перед зарядкой аккумулятора извлекайте его из модели.
- 7** Регулярно проверяйте разъёмы, кабель, корпус и другие узлы зарядного устройства на наличие повреждений. При обнаружении неисправностей не используйте это зарядное устройство. Берегите от повреждений antennу пульта дистанционного управления.
- 8** Для модели требуется литийионный аккумулятор (3,7 В). Пульт дистанционного управления работает от двух не заряжаемых щелочных батареек типа АА (1,5 В).



Прорезиненные
колёса



Подъёмный
кузов



Светящиеся
фары

ДРУГИЕ МОДЕЛИ



T300

Радиоуправляемый самосвал
Масштаб 1:18



B450

Радиоуправляемый бульдозер
Масштаб 1:18



E300

Радиоуправляемый экскаватор
Масштаб 1:18




E500

Радиоуправляемый
гусеничный экскаватор
Масштаб 1:14



C500

Радиоуправляемый
гусеничный кран
Масштаб 1:14

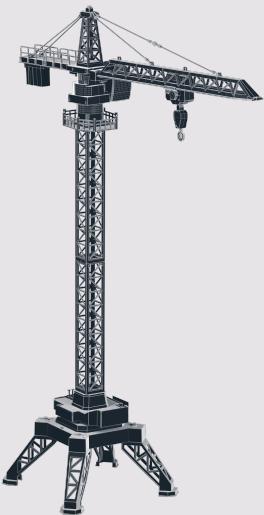

C950

Радиоуправляемый
башенный кран
Масштаб 1:14

EAC



0-3

Узнать больше
о бренде Cubits
и связаться
с поддержкой

